

CORREDERA

# CR100 MINIMALISTA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- > Carpintería corredera minimalista de 100 m.m con rotura puente térmico.
- > Opción bimetal para lacados oscuros.
- > Marcos de 100 m.m integrados en muro.
- > Acristalamiento hueco hoja de hasta 34 m.m.
- > Máxima visión exterior con hoja centro de solo 27 m.m.
- > Transmitancia del marco UHm=3,9 W/m<sup>2</sup>k
- > Transmitancia del hueco hasta UHv=1,5 W/m<sup>2</sup>k  
*(valores calculados según norma UNE EN 1007-1:2010 sobre distintas tipologías, dimensiones y vidrios)*
- > Aislamiento acústico hasta 34 dB  
*(Según anexo de la norma UNE EN 14351:2006+A1: 2001)*
- > Rodamiento multilínea de paso 100 para 120 Kgrs./Mtr. lineal (máximo 360 Kgrs)
- > Rodamiento regulable de 250 Kgrs./ Hoja
- > Rodamiento regulables y fijos de 250 Kgrs. / Hoja

## CLASIFICACIÓN DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:200)

CLASE1

CLASE2

CLASE3

CLASE4

Etanqueidad al agua (UNE-EN 12208:200)

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

E1200A

Resistencia al viento

C1



C2

C3


C4

C5



Ficha técnica estimativa, pendiente de validar los ensayos.

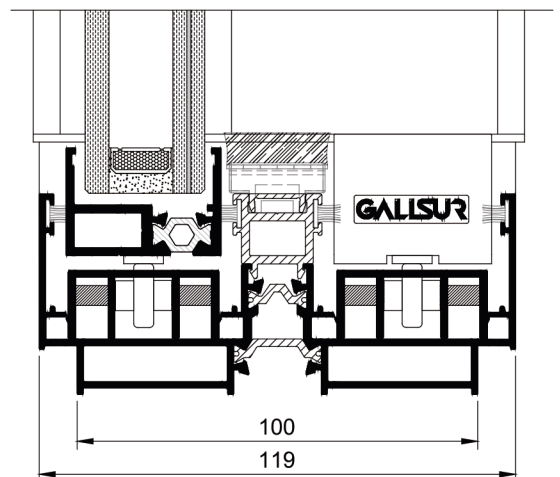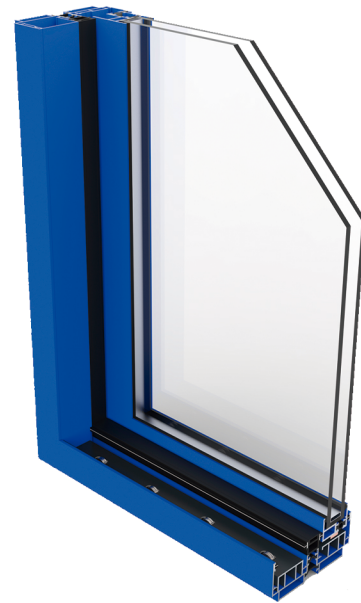

## DIMENSIONES RECOMENDADAS POR HOJA




Consultar según tipología y usos.



Consultar pesos máximos según tipologías

## POSIBILIDADES DE APERTURA

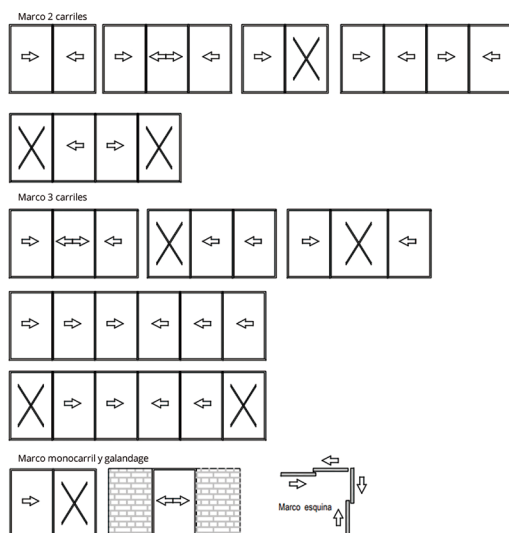

ALUMINIOS GALISUR